Serie **3 VIE**

Articolo **8E168 (L)*** - 8E169 (T)***

3-way ball valve type "COMBI-SFER", [Valpres Art. 776401 (L) Art. 776400 (T)], "L" or "T" ported, with 4 seats, PN16 flanged, stainless steel AISI 316, full bore, with electric actuator.

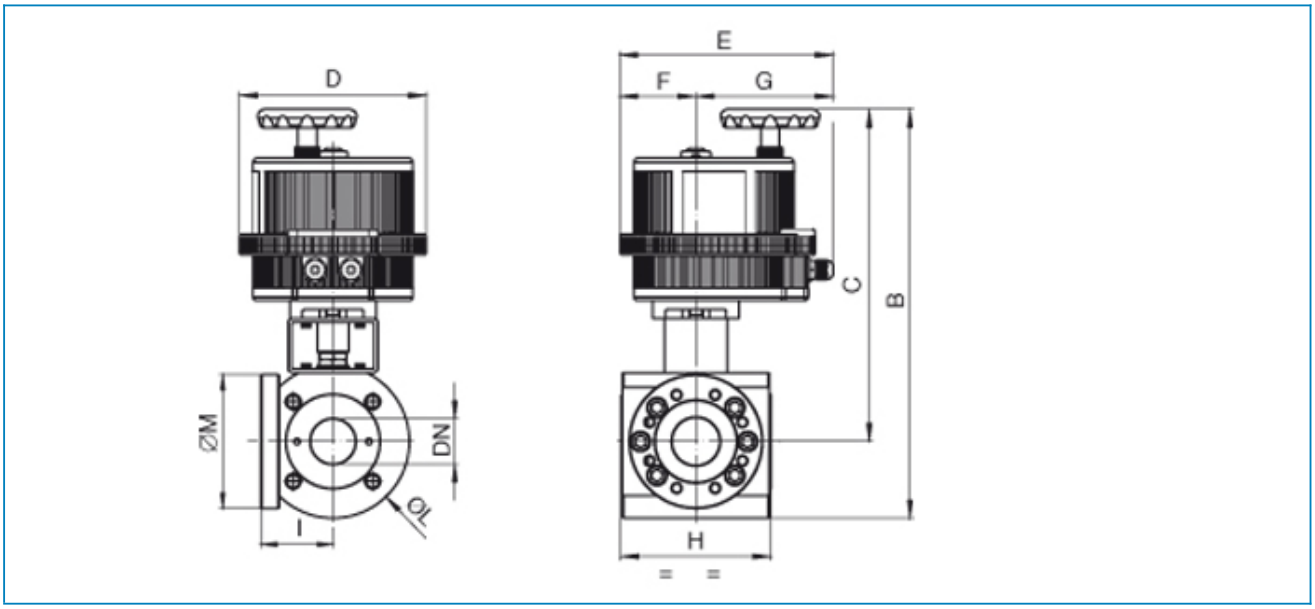

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
B	277	342	352	402	419	454	486	536	582
C	227	292	297	337	344	369	382	421	443
D	123	157	157	185	185	211	211	222	222
E	163	191	191	215	215	237	237	247	247
F	43	61	61	68	68	84	84	77	77
G	121	130	130	147	147	153	153	170	170
H	99	108	115	140	150	167	185	216	244
I	35	40	41,5	52,5	56,5	62	85	127	150
ØL	88	100	109	133	150	168	208	229	278
ØM	/	/	/	/	/	/	/	212	239
ACT.	VB 015	VB 030	VB 030	VB 060	VB 060	VB 110	VB 190	VB 270	VB 270
RI	4408	3520	3520	4416	4039	3522	4411	4412	4412

*** CODICE TENSIONE PER ORDINAZIONE VOLTAGE SUPPLY ORDER CODE			
PER MOD. VB015 FOR MOD. VB015	12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**
PER MOD. VB30÷350 FOR MOD. VB30÷350	12V DC **+ 001**		

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.